


# Vorbaurollladen IDEAL

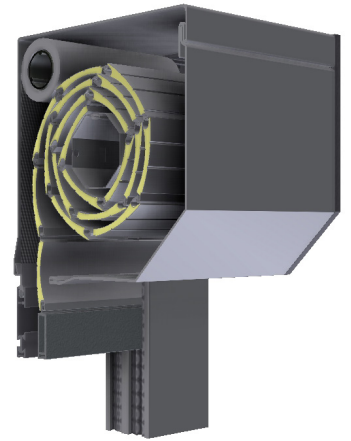

- SONNENSCHUTZ
- ANTI-DIEBSTAHL SCHUTZ
- LICHTREGULIERUNG
- RAUMVERDUNKELUNG
- UV-SCHUTZ
- ENERGIESPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN

Der Vorbaurollladen IDEAL mit ALU Kasten, allseitig geschlossen, was dem Kasten eine Kompaktheit und Haltbarkeit gewährleistet. Die Welle ist verzinkt und über Kugellager an den seitlichen ALU Konsolen montiert. Die Führungen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Die Universal-Endleiste (mit Gewichtteil) aus Aluminium. Beim Rollo-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.

## LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

| PK1          |             |           |              |
|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 01 WEISS     | 02 D. BRAUN | 03 SILBER | 05 HE. CHOKO |
| 12 ANTHRAZIT | 14 RAL 9007 | 52 DB 703 |              |

| PK1             |              |           |           |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| 01 WEISS        | 02 D. BRAUN  | 03 SILBER | 04 BEIGE  |
| 11 ANTIKO GRISO | 12 ANTHRAZIT | 14 GRAU   | 52 DB 703 |

| PK1          |           |
|--------------|-----------|
| 01 WEISS     | 03 SILBER |
| 12 ANTHRAZIT | 52 DB 703 |


| PK2        |          |             |                 |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| 04 BEIGE   | 08 GRÜN  | 10 HE. GRAU | 11 ANTIKO GRISO |
| 13 GRAPHIT | 15 OCKER | 18 RAL 8017 |                 |

| PK3                 |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 06 HELLES HOLZ      | 07 DUNKLES HOLZ | 16 GOLDENE EICHE |
| 17 DUNKLES HOLZ GEA | 21 RAL 3011     |                  |

\* Farben 02, 04, 11, 14 sind bei Bestellungen über 50 m² erhältlich.

ALU Lamellen sind mit Isolierung gefüllt und mit Sicherheitsfedern bzw. serienmässig mit Einbruchsschutzfedern angehängt. Alle Lamellen sind mechanisch arretiert, was eine leise und zuverlässige Funktionsweise gewährleistet.

## KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:

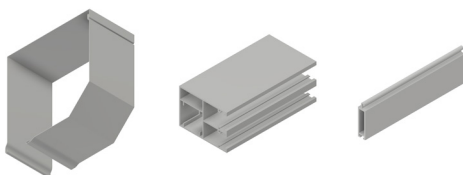

| PC1          |              |              | PC2       |  |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 013 WHITE    | 010 RAL 9006 | 090 RAL 9007 | SURCHARGE |  |
| 042 RAL 7016 | 066 RAL 8012 | 052 DB 703   |           |  |

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

## BEDIENUNG:






Antrieb über erstklassige Wickler oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.


# Vorbaurollladen IDEAL





## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:

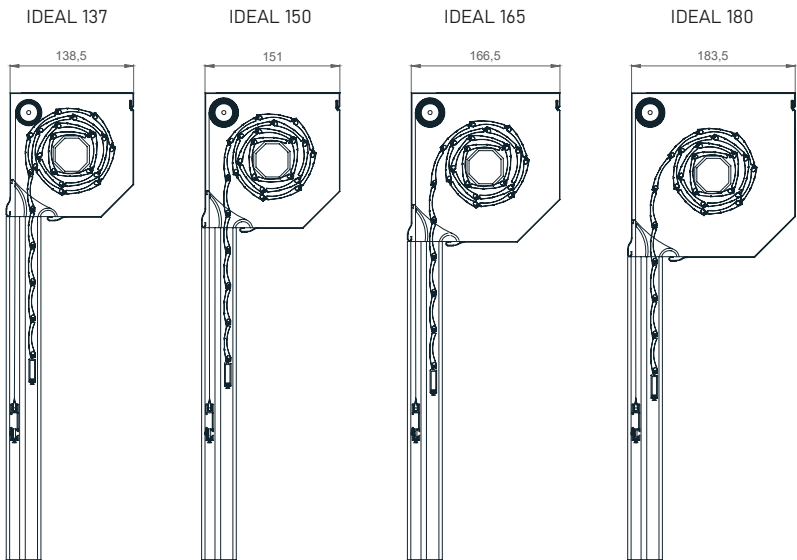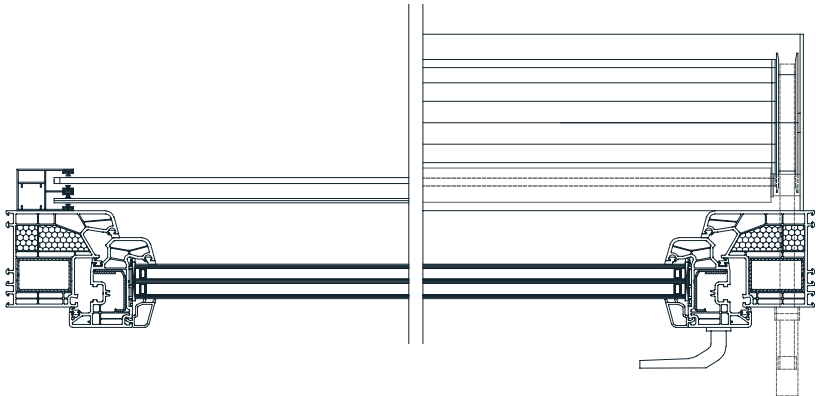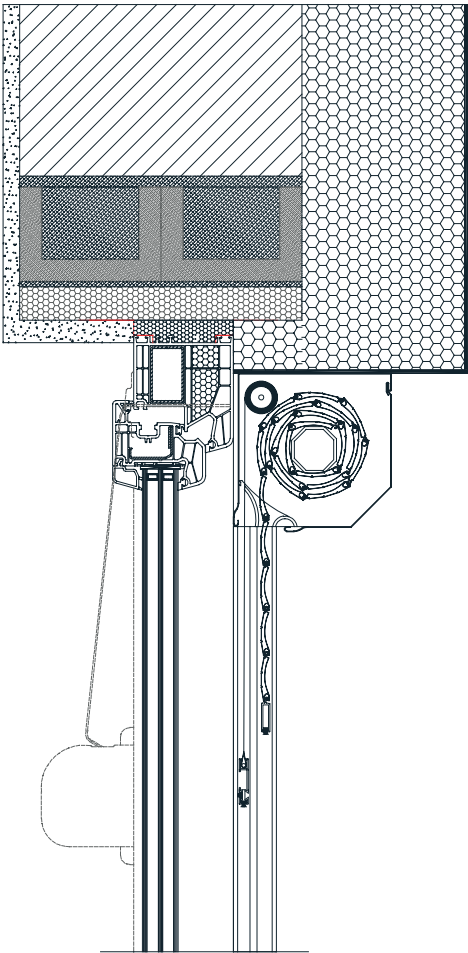

### FÜHRUNGSSCHIENEN

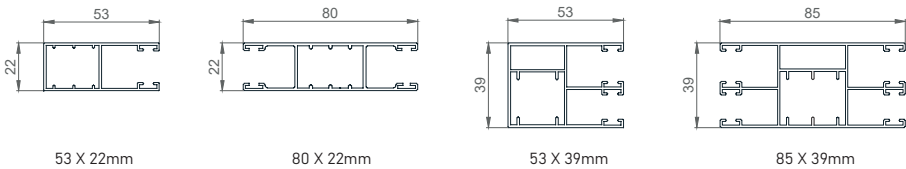

### LAMELLEN



### KASTENGRÖSSE TABELLE

| Lamelle/Achse<br>Kastengröße | FALCON / 60mm |       | ALU / 40mm |       | ALU / 60mm |       |
|------------------------------|---------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                              |               | INS.  |            | INS.  |            | INS.  |
| 13,7 cm                      | 110,0         | -     | 173,9      | -     | 146,3      | -     |
| 15,0 cm                      | 134,0         | 104,0 | 204,9      | 150,8 | 189,9      | 130,9 |
| 16,5 cm                      | 184,0         | 141,0 | 265,0      | 202,3 | 249,9      | 189,9 |
| 18,0 cm                      | 249,0         | 210,0 | 319,9      | 255*  | 309,9      | 255*  |
| 20,5 cm                      | 326,0         | 270,0 | 407,1      | -     | 376,2      | -     |